


LT03 SEAMTHREE
WANDLEUCHTE / WALL LIGHT
DESIGN: MARK HOLMES, 2014

Lineare Einfachheit und Proportionen machen den Reiz der Wandleuchte SEAMTHREE aus. Die Leuchte bescheint elegant die Wand nach oben wie nach unten und sorgt damit für atmosphärisches Licht. /

Linear simplicity and proportion is the appeal of the wall light SEAMTHREE. The light elegantly illuminates the wall up- and downward, dispensing atmospheric light.

April 2017

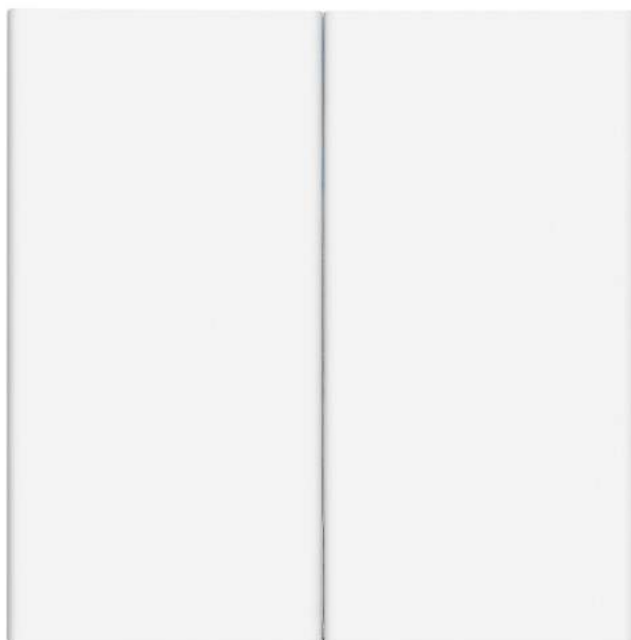

LT03 SEAMTHREE
 WANDLEUCHTE / WALL LIGHT
 DESIGN: MARK HOLMES, 2014

LÄNGE / LENGTH	BREITE / WIDTH	HÖHE / HEIGHT
200 MM (7 7/8 INCH)	70 MM (2 7/8 INCH)	200 MM (7 7/8 INCH)

MATERIAL, OBERFLÄCHEN / MATERIAL, FINISH



ALUMINIUM, SIGNALWEISS PULVERBESCHICHTET /
 ALUMINIUM, SIGNAL WHITE POWDER-COATED



ALUMINIUM, SCHWEFELGELB PULVERBESCHICHTET /
 ALUMINIUM, SULFUR YELLOW POWDER-COATED



ALUMINIUM, POLIERT, VERMESSINGT /
 ALUMINIUM, POLISHED, BRASS-PLATED




SONDERFARBEN GEGEN AUFFPREIS ERHÄLTlich / CUSTOM COLOURS AVAILABLE WITH SURCHARGE

Montageort: Innenraum
 Montageart: Aufputz
 Gehäusematerial: Aluminium, pulverbeschichtet
 Schutzart nach DIN 40050: IP20
 Schutzklasse: 2
 Gesamtgewicht: Aluminium 1,5 kg
 Diffusor: Nein
 Lichtverteilung: Indirekt, symmetrisch
 Spannung: EU/UK 230V/50Hz, US 120V/60Hz
 EVG: 16– 24 V
 Schalter, Dimmer: Wandschalter, dimmbar über externen
 Wandschalter, Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
 Kabel: Kein Kabel
 Fassungstyp: Keine Fassung
 Leuchtmittel: LED festmontiert
 Leistung: 2 x 4 W
 Lichtstärke: 636 lm
 Farbtemperatur: 2700 K, warmweiß
 Farbwiedergabe CRI: 85 Ra (wenn Farbe Signalweiß)
 Energieeffizienzklasse: A+
 Lebensdauer: 30.000 Stunden

Installation site: Interior
 Installation type: Exposed fitting
 Enclosure material: Aluminium, powder-coated
 In accordance with DIN 40050: IP20
 Appliance class: 2
 Weight: Aluminium 1,5 kg
 Diffuser: No
 Light distribution: Indirect, symmetrical
 Voltage supply: EU/UK 230V/50Hz, US 120V/60Hz
 ECG: 16– 24 V
 Switch, Dimmer: Wall-mounted switch, dimmable through external
 wall-mounted switch, trailing edge, leading edge
 Cable: No cable
 Socket: No socket
 Light source: LED permanently fitted
 Power: 2 x 4 W
 Luminous flux: 636 lm/m
 Colour temperature: 2700 K, warm white
 Colour rendering index CRI: 85 Ra (if colour signal white)
 Energy efficiency index: A+
 Life span: 30.000 hours

Bedingt durch ständige Optimierung der Leuchtmittel und Materialien können sich obige Angaben verändern. Bitte erfragen Sie immer das aktuellste Produktblatt. Lumen wurden auf Basis der Leuchten berechnet, nicht gemessen und können daher leicht abweichen. /

Due to constant optimisation of the light sources and materials, the above information might change. Please always request the most current product sheet. Lumen have been calculated on the basis of the lights and thus may vary slightly.





LT03 SEAM THREE WANDLEUCHE / WALL LIGHT
ALUMINIUM, SIGNALWEISS PULVERBESCHICHTET /
ALUMINIUM, SIGNAL WHITE POWDER-COATED
LT02 SEAM TWO TISCHLEUCHE / TABLE LIGHT
FK12 FORTYFORTY BEISTELLTISCH / SIDE TABLE

